
Product sheet

LECTOR PROXIMIDAD MEET

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 9535

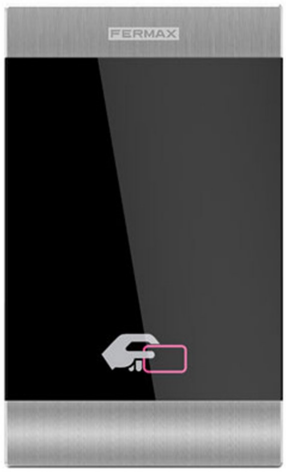

CARACTERÍSTICAS Perfil de aluminio Cristal templado Bajo consume de potencia Rango de trabajo extendido Plataforma modular basada en Linux Actualización de Firmware remota Conexión 100% IP PoE FUNCIONES LECTURA DE TARJETAS MIFARE Los vecinos pueden acceder a las entradas habilitadas mediante el uso de tarjetas autorizadas MIFARE, mostrándolas en la zona de lectura de la placa. La puerta se abrirá confirmando el acceso. REFERENCIAS 9535 LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE MEET 9543 CAJA DE EMPOTRAR PEQUEÑA – S

View product online

Description

Sistema: CPU: ARM Cortex-A7 1.2GHz FLASH: 128M SDRAM: 64M Consumo: En reposo: 125mA En funcionamiento: 250mA Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Condiciones de funcionamiento : Temperatura: -20 oC – 70 oC Humedad: 20 – 93% (sin condensación) IP 65 IK 07 Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C Web server incorporado para configuración y gestión remota Conexiones RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, -, : 12 Vdc Entrada de alimentación BS, -, NA, SP: Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, C, NC: Terminales relé apertura de puerta 485+, 485-: Puerto serie RS485

Specifications

High	8
Width	25,5
EAN	8424299095356
Depth	16,5

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, contact our support team

Item downloaded on 29 November 2026