
Scheda prodotto

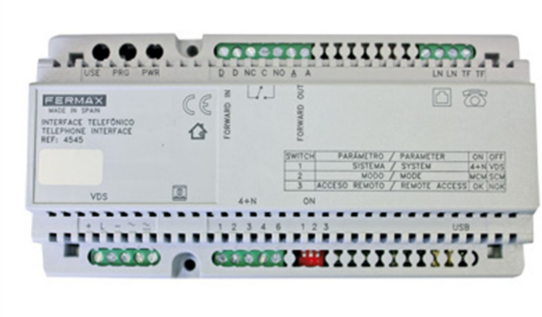

INTERFAZ TELEFONICO

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 4545

Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Controle el portero electrónico desde el teléfono de la vivienda y desvíe las llamadas del portero a un móvil cuando no esté en casa. El interface telefónico es el complemento perfecto para el portero electrónico. Instalado en la vivienda permite la comunicación y la apertura de puerta desde cualquier teléfono fijo o inalámbrico. Realiza también las funciones de marcador telefónico, de forma que, es posible desviar la llamada procedente del portero electrónico a través de la línea telefónica a un número de teléfono programado. Esta aplicación es muy útil para viviendas particulares cuando el propietario está ausente. La característica principal de este Interface Telefónico es que una única referencia sirve para instalaciones analógicas 4+N e instalaciones VDS. Otras nuevas características respecto a sus predecesores son: Ajuste de los niveles de audio desde el teléfono. Posibilidad de cambiar el modo de conversación a half-duplex o modo simplex de forma dinámica. Acceso remoto desde la línea externa (protegido por un código PIN), a todas las funciones disponibles a los teléfonos internos: activación del relé, programación, conexión a la placa de calle, apertura de puerta,... etc. Desvío de llamadas. En el caso que no haya una respuesta desde los teléfonos internos, desvío a un segundo teléfono en caso de que el primero no conteste. Parámetros de temporización configurables. Compatibilidad con servicios avanzados de telefonía (uso de * y #). Uso de pausa en el número de llamada externo. Señalización externa de modo de desvío. El interface acepta diferentes configuraciones y modos de trabajo. Estos son los modos disponibles: Sistema 4+N: En este modo, el interface funciona con el sistema analógico de placas de calle donde se genera la llamada por un cable individual. En 4+N sólo existe un modo de trabajo: Llamada Individual (SCM). El interface actúa como un terminal telefónico que responde a una sola llamada de las placas de calle. Sistema VDS: En este modo, el interface trabajará con el sistema VDS, donde se realiza la llamada a través de un comando. En VDS existe la

posibilidad de trabajar en dos modos de trabajo diferentes: Llamada Individual (SCM). El interface actúa como un terminal telefónico que responde a una sola llamada de las placas de calle. Llamada Múltiple (MCM).El interface actúa como una pasarela (gateway) entre el sistema VDS y un sistema telefónico (centralita telefónica o una línea telefónica), traduciendo las llamadas VDS a números de teléfono, es decir multi-llamada, para generar llamadas a diferentes extensiones o teléfonos en función de la llamada VDS generada en la placa de calle. De este modo, será posible llamar a diferentes extensiones en una oficina desde la placa de calle, no sólo a una como en los modelos anteriores.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Dimensiones DIN 10: 175x 90 x60 mm Características Técnicas: Temperatura de trabajo: -5ºC a +40ºC Humedad Relativa: 5-90%, sin condensar. Consumos 12Vac (4+N): Reposo: 60mA. Máximo 400mA. Consumos 12Vdc (4+N): Reposo: 125mA. Máximo 470mA. Consumos 18Vdc (VDS): Reposo: 55mA. Máximo 220mA.

Caratteristiche

Alta	7,5
Larghezza	23
EAN	8424299045450
Profondità	17,8

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 novembre 2026