


Scheda prodotto

Driver Dali 20-42V DC 40W Senza Flicker Lifud

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-ADD040-1050-42

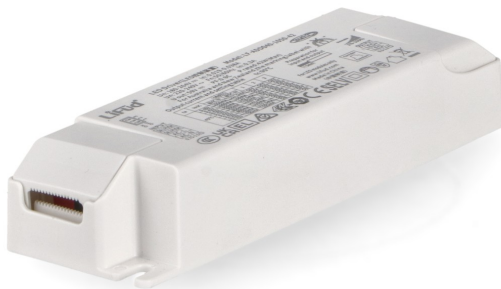

Driver Lifud Dali/ Push con uscita regolabile 9-42V DC, potenza massima 40W, fattore di potenza 0,9. Compatibile con sistemi Dali per il controllo dell'illuminazione. Alimentazione 220-240V AC, classe di isolamento elettrico II, protezione IP20. Temperatura operativa da -30°C a +50°C. Include protezione da sovraccarico e corto circuito.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Driver Lifud Dali / Push con uscita regolabile 9-42V DC, potenza massima 42W, progettato per controllare l'illuminazione LED con protocollo DALI. Compatibile con sistemi di gestione intelligente dell'illuminazione, consente una regolazione precisa e un funzionamento senza lampeggiamenti. Ideale per applicazioni commerciali e residenziali dove è richiesto il controllo remoto ed efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 42W
- Alimentazione: 220-240V AC
- Uscita: 9-42V DC
- Intensità di corrente: 700-1050 mA
- Regolabile: Dali
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Classe Isolamento elettrico: II
- Protezione da sovratensione: 4 kV
- Protezione contro Sovraccarico: Si'.
- Protezione da cortocircuito: Si'.
- Fattore di potenza: 0,9
- Materiale: PC

- Dimensioni: 142 x 46 x 28 mm
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Produttore	Lifud
Senza alogeni	Sì
Potenza (W)	42W
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	9-42V
Uso	Interno

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026