


Scheda prodotto

Driver 0-10V Lifud 42W 24-40V DC

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-ABA040B-1050-42

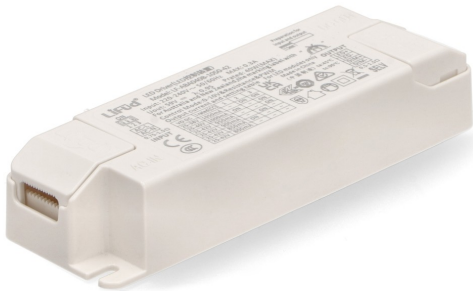

Driver Lifud 0-10V, uscita 24-40V DC, potenza massima 42W, alimentazione 100-240V AC, corrente regolabile da 550 a 1050 mA. Fattore di potenza 0,9, protezione IP20, resistente a sovratensioni fino a 4 kV. Operativo tra -30°C e +50°C, realizzato in policarbonato (PC), compatibile con sistemi di regolazione analogica 0-10V. Garanzia di 5 anni.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver Lifud 0-10V con uscita 220-240V AC, potenza massima 42W, progettato per controllare le luci LED con segnale analogico 0-10V. Compatibile con sistemi di regolazione ad intensità luminosa, offre uscita stabile 24-40V DC e corrente regolabile tra 550-1050 mA. Operativo in un'ampia gamma di temperature, da -30°C a +50°C, e protetto da IP20. Incorpora protezione da sovratensioni fino a 4 kV. Prodotto in materiale PC, con fattore di potenza di 0.9 e dimensioni di 141,5 x 46 x 27,5 mm. Include garanzia di 5 anni.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 42 W
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Protezione contro la sovratensione: 4 kV
- Alimentazione: 100-240 V AC / massimo 0.6 A
- Uscita: 24-40 V DC
- Intensità di corrente: 550-1050 mA
- Dimensione: 141,5 x 46 x 27,5 mm
- Materiale: PC
- Fattore di potenza: 0,9
- Regolabile: 0-10 V

- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Alta	141,5 mm
Larghezza	46 mm
Produttore	Lifud
Materiale	PC
Potenza (W)	42W
Profondità	27,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Regolabile	Sì
Tensione nominale (V)	100-240V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026