


Scheda prodotto

**Driver Lifud 220-240V DC 48W
1200mA**

Marca: Lifud

Riferimento: LEDME LF-GIF050YS1200H

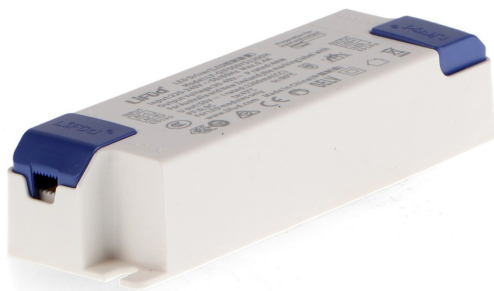

Driver Lifud con uscita 27-42V DC, potenza massima 48W, alimentazione 220-240V AC. Progettato per funzionare in intervalli di temperatura da -30°C a +50°C, con fattore di potenza 0.9. Classe di isolamento elettrico II, protezione IP20. Include protezione da sovraccarico e corto circuito. Realizzato in materiale PC, dimensioni 140x43x29 mm. Garanzia di 5 anni.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Driver Lifud con uscita 27-42V DC, potenza massima 48W, progettato per funzionare con alimentazione AC 220-240V. Ideale per applicazioni di illuminazione a LED che richiedono un output stabile senza lampeggiare. La sua gamma di temperatura di esercizio da -30°C a +50°C consente l'uso in ambienti con variazioni termiche estreme.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 220-240V AC
- Uscita: 27-42V DC
- Intensità di corrente: 1200 mA
- Potenza massima: 48W
- Fattore di potenza: 0,9
- Temperatura di lavoro: -30°C ~ +50°C
- Protezione: IP20
- Classe di isolamento elettrico: II
- Protezione contro il sovraccarico: Si'.
- Protezione da corto circuito: Si'.
- Protezione dal surriscaldamento: No.
- Materiale: PC
- Dimensione: 140 x 43 x 29 mm

- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe II
Diametro	140x43x29H mm
Produttore	Lifud
Potenza (W)	48W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	27-42V
Tipo attuale	DC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026