


Scheda prodotto

**Alimentatore Sottile 400W
24Vdc M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2255

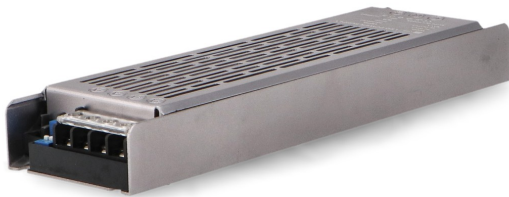

Alimentazione sottile da 400 W, uscita 24 V DC, progettata per strisce led. Alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico I, protezione IP44. Realizzato in alluminio con dimensioni 304 x 52 x 22 mm. Include interruttore dip per la configurazione. Fattore di potenza > 0,5. Temperatura operativa da -20°C a +45°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentatore sottile da 400W con uscita 24V DC, progettato per alimentare strisce led. Compatibile con alimentazione AC 220-240V e frequenza 50/60 Hz. Presenta una classe di isolamento elettrico I e protezione IP44, adatta per ambienti con esposizione a polvere e schizzi. Funziona in un intervallo di temperatura da -20°C a +45°C. Include interruttore dip per le impostazioni configurabili.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 400W
- Uscita: 24V DC
- Alimentazione: 220-240V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Protezione: IP44
- Classe Isolamento elettrico: I
- Protezione contro Sovraccarico: Si'.
- Protezione da cortocircuito: Si'.
- Protezione contro il surriscaldamento: No.
- Fattore di potenza: > 0,5
- Materiale: Alluminio
- Dimensione: 304 x 52 x 22 mm

- Installazione: Superficie
- Comprende: Dip switch
- Garanzia: 3 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60 Hz
Alta	22 mm
Larghezza	52 mm
Produttore	Ledme
Lungo	304 mm
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	400 W
Protezione	IP44
Tensione nominale (V)	24 V
Tipo attuale	DC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026