


Scheda prodotto

**Alimentatore Sottile 400W
12Vdc M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2248

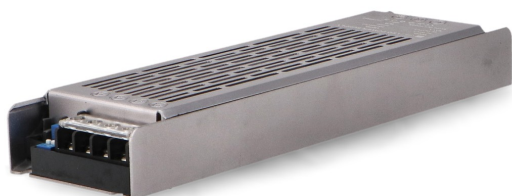

Alimentatore sottile da 400W, uscita 12V DC, progettato per strisce led. Alimentazione 220-240V AC, 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico I, protezione IP44. Costruita in alluminio per dissipazione termica efficiente. Include interruttore dip e funzione Flicker Free. Temperatura operativa da -20°C a +45°C. Protezione da sovraccarico e corto circuito. Installazione superficiale.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione slim progettata per alimentare strisce led con potenza massima da 400W a 12Vdc. Compatibile con sistemi di illuminazione led in ambienti commerciali o residenziali, offrendo un'uscita stabile e sicura. Il suo design compatto e di installazione superficiale facilita l'integrazione in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 400W
- Tensione di ingresso: 220-240V AC
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 12V DC
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Protezione: IP44
- Classe di isolamento elettrico: I
- Protezione contro il sovraccarico: Si'.
- Protezione da corto circuito: Si'.
- Protezione dal surriscaldamento: No.
- Fattore di potenza: > 0,5
- Materiale: Alluminio
- Dimensione: 340 x 52 x 22 mm

- Installazione: Superficie
- Comprende: Dip switch
- Flicker Free: Si'.
- Garanzia: 3 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60 Hz
Produttore	Ledme
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	400 W
Protezione	IP44
Tensione nominale (V)	12 V
Tipo attuale	DC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 7 ottobre 2026