


Scheda prodotto

**Alimentatore Sottile 60W 12Vdc
M LEDME**

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2244

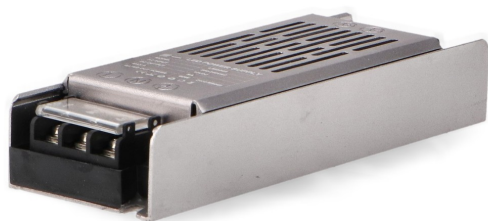

Alimentatore sottile da 60 W, 12 V DC, progettato per strisce led. Alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz. Classe di isolamento elettrico I, protezione IP44. Costruita in alluminio con dimensioni 142 x 48 x 28 mm. Include commutatore dip e funzione Flicker Free. Temperatura operativa da -20°C a +45°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Alimentazione slim progettata per alimentare strisce led con una potenza massima da 60W a 12Vdc. Compatibile con reti elettriche 220-240V AC e frequenza 50/60 Hz. Il design compatto e la costruzione in alluminio consentono una buona dissipazione termica e resistenza meccanica. Ideale per installazioni in superficie in ambienti interni dove è richiesta protezione contro spruzzi e polveri (IP44).

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima: 60W
- Tensione di ingresso: 220-240V AC
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 12V DC
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ +45°C
- Protezione: IP44
- Classe di isolamento elettrico: I
- Protezione contro il sovraccarico: Si'.
- Protezione da corto circuito: Si'.
- Protezione dal surriscaldamento: No.
- Fattore di potenza: > 0,5
- Funzione Flicker Free: Si'.
- Installazione: Superficie
- Dimensioni: 142 x 48 x 28 mm

- Materiale: Alluminio
- Comprende: Dip switch
- Garanzia: 3 anni

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60
Produttore	Ledme
Materiale	Aluminio
Potenza (W)	60 W
Protezione	IP44
Tensione nominale (V)	12 V
Tipo attuale	DC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 6 ottobre 2026