


Scheda prodotto

Alimentatore slim 300W 24Vdc per strisce LED

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM2254

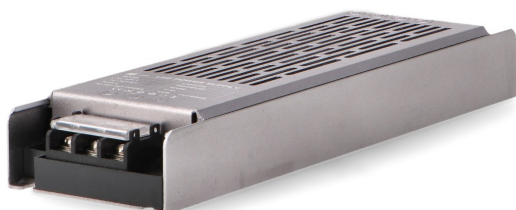

Alimentazione LEDME 300W con uscita 24V DC, progettata per strisce LED. Include custodia in alluminio, protezione IP44 e classe di isolamento I. Include protezione da sovraccarico e cortocircuito, operando in un intervallo di temperatura da -20°C a +45°C.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Alimentazione LEDME in formato sottile, progettata per alimentare strisce LED con una potenza massima di 300W. Offre un'uscita stabile 24V DC da un ingresso di rete 220-240V AC, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro per i tuoi impianti di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

- Marca: LEDME
- Potenza massima: 300W
- Uscita: 24V DC
- Alimentazione: 220-240V AC
- Frequenza: 50/60 Hz
- Protezione IP44
- Classe di isolamento elettrico: I
- Protezione da sovraccarico e corto circuito
- Temperatura di lavoro: da -20°C a +45°C
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni: 200x58x28H mm
- Fattore di potenza: > 0,5
- Include DIP switch
- Garanzia: 3 anni

Questa fonte incorpora protezioni essenziali contro sovraccarico e cortocircuito, ma non include

protezione contro il surriscaldamento. L'alloggiamento in alluminio e il design compatto facilitano la gestione dello spazio in progetti di illuminazione professionale o domestica.

L'installazione avviene in superficie, consentendo un montaggio semplice e accessibile per la manutenzione.

Caratteristiche

Classe di appliance	Classe I
Frequenza	50/60 Hz
Produttore	Ledme
Materiale	Alluminio
Potenza (W)	300 W
Protezione	IP44
Tensione nominale (V)	220-240V AC
Tipo attuale	AC
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 18 ottobre 2026