


Scheda prodotto

**Interruttore differenziale RX 2P
230V 25A 30mA Tipo AC**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 432056

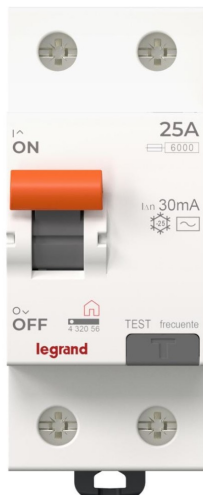

Interruttore differenziale bipolare per 230 V e 25 A con sensibilità di 30 mA tipo AC. Protegge da contatti diretti e indiretti e da rischi di incendio dovuti a guasti a terra. Montaggio su guida DIN, capacità di cortocircuito di 10 kA e blocco con lucchetto.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore differenziale RX a 2 poli è progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e per prevenire i rischi di incendio causati da correnti di guasto a terra persistenti. Questo dispositivo di protezione elettrica opera con una tensione nominale di 230 V e una corrente assegnata di 25 A, offrendo una risposta affidabile in caso di guasti di isolamento.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2
- Tensione nominale: 230 V
- Corrente assegnata: 25 A
- Sensibilità di scatto: 0,03 A (30 mA)
- Tipo di corrente di dispersione: CA
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità di cortocircuito (Icw): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0,25 kA
- Indice di impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Tensione di isolamento nominale (Ui): 250 V
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...60 °C
- Sezione di cavo rigido: 0,75...50 mm²
- Sezione di più conduttori: 0,75...35 mm²
- Larghezza: 2 moduli

- Profondità: 44 mm
- Montaggio: Guida DIN
- Sistema di blocco con lucchetto: Sì
- Colore: Bianco

Questo interruttore differenziale consente il collegamento di cavi rigidi fino a 50 mm² e di più conduttori fino a 35 mm², facilitando l'integrazione in installazioni standard. Il montaggio su guida DIN e il sistema di blocco con lucchetto garantiscono un'installazione sicura e accessibile per la manutenzione. La capacità di cortocircuito di 10 kA assicura la stabilità del circuito in caso di guasti gravi.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	25
Classe	AC
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
Curva	C
EAN	3414973151114
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	0.75
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 23 ottobre 2026