


Scheda prodotto

Interruttore differenziale 2P 40 A 30 mA tipo F 230 V

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 432079

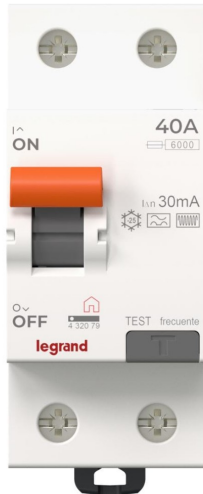

Interruttore differenziale bipolare per 230 V CA e 40 A, con sensibilità di 30 mA tipo F. Si monta su guida DIN, occupa 2 moduli e offre una capacità di cortocircuito di 10 kA. Protegge da contatti e dispersioni a terra in installazioni residenziali o commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore differenziale RX da 2 poli e 40 A è un dispositivo di protezione elettrica progettato per salvaguardare le persone da contatti diretti e indiretti e prevenire rischi di incendio causati da correnti di guasto a terra persistenti. Funziona con una tensione nominale di 230 V CA e una frequenza di 50 Hz, offrendo una sensibilità di scatto di 30 mA (0,03 A) di tipo F.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 40 A
- Sensibilità di scatto: 0,03 A (30 mA)
- Tipo di corrente di dispersione: F
- Tensione nominale: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 250 V
- Impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Capacità di interruzione dei cortocircuiti (Icw): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0,25 kA
- Metodo di montaggio: Guida DIN
- Grado di protezione: IP20
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Temperatura di funzionamento: da -25 a 60 °C

- Livello di inquinamento: 2
- Sezione dei conduttori: da 0,75 a 35 mm² (multipli), da 0,75 a 50 mm² (rigido)
- Sistema di blocco con lucchetto: Sì
- Colore: Bianco

Questo interruttore differenziale consente il collegamento di più conduttori o cavi rigidi entro i range specificati, facilitandone l'integrazione in quadri elettrici standard. L'inclusione di un sistema di blocco con lucchetto migliora la sicurezza durante la manutenzione o l'intervento sul circuito.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	40
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3414973045666
Produttore	LEGRAND
# Elementi	2
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 27 ottobre 2026