


Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico 4P 50 A curva C 10 kA

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403631

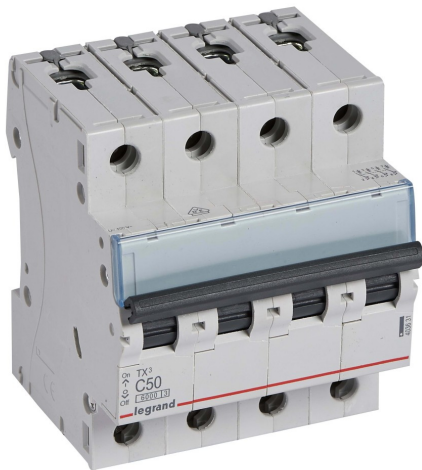

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 50 A e curva di scatto C. Protegge gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una capacità di interruzione di 10 kA a 230 V secondo EN 60898.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

L'MCB TX³ è un interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Inoltre, consente di controllare e isolare l'impianto in modo sicuro.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 50 A
- Tensione nominale: 400 V CA
- Tensione di isolamento (Ui): 500 V
- Tensione di impulso massima (Uimp): 4 kV
- Capacità di interruzione a 230 V: 10 kA
- Capacità di interruzione a 400 V: 6 kA
- Curva di scatto: C
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione della corrente: 3
- Installazione a filo: Sì
- Commutazione simultanea N-neutro: Sì
- Livello di inquinamento: 2
- Larghezza: 4 moduli
- Profondità: 44 mm
- Grado di protezione: IP20

Questo dispositivo offre una protezione affidabile grazie alla sua curva di scatto C e alla capacità di

interruzione definita secondo le norme EN. Il suo design compatto da 4 moduli e la possibilità di aggiungere attrezzature aggiuntive facilitano l'integrazione in quadri elettrici standard.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	50
Curva	C
EAN	3245064036313
Produttore	LEGRAND
No. di poli	4P
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026