
Scheda prodotto

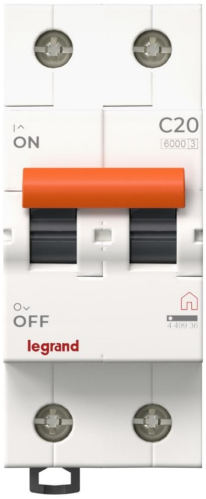

Interruttore magnetotermico 2P 20A curva C 230V 2 moduli

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449936

Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 20 A e curva di scatto C. Protegge gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230 V. Occupa 2 moduli, ha una profondità di 44 mm e grado di protezione IP20.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo consente inoltre di controllare e isolare l'impianto quando necessario, garantendo la sicurezza del circuito.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 20 A
- Tensione nominale: 230 V CA / 400 V
- Curva di scatto: C
- Potere di interruzione: 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V (EN 60898)
- Tensione di impulso massima (Uimp): 4 kV
- Tensione di isolamento (Ui): 500 V
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione della corrente: 3
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Collegamento: 1.5...25 mm² (conduttori multipli) e 1.5...35 mm² (cavo rigido)
- Installazione a filo: Sì

Questo interruttore offre una protezione affidabile e un utilizzo semplice grazie al suo design compatto a

due moduli. La sua versatilità di collegamento consente di adattarsi a diversi tipi di cablaggio, mentre il grado di protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni standard.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	20
Curva	C
EAN	3414972963657
Produttore	LEGRAND
# Elementi	2
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 2 novembre 2026