


Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 4P
63A curva C 6000A**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403632

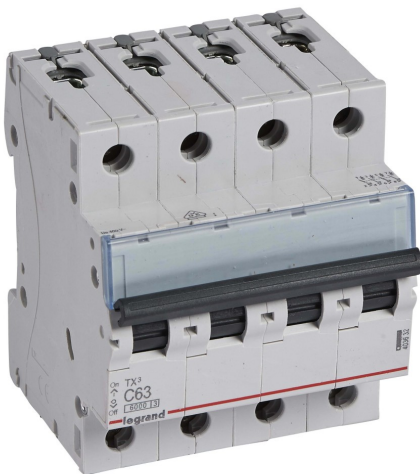

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 63 A e curva di scatto C. Protegge gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V. Progettato per il montaggio a incasso, occupa 4 moduli e offre una profondità costruttiva di 44 mm.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'MCB TX³ da 6000A è un interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Inoltre, consente il controllo e l'isolamento dell'impianto. Il suo design compatto e le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto ad applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 63 A
- Tensione nominale: 400 V CA
- Tensione nominale di isolamento: 500 V
- Impulso massimo di tensione U_{imp}: 4 kV
- Potere di interruzione secondo EN 60898 a 230V: 10 kA
- Potere di interruzione secondo EN 60898 a 400V: 6 kA
- Potere di interruzione secondo EN 60947-2 a 230V: 10 kA
- Potere di interruzione secondo EN 60947-2 a 400V: 6 kA
- Intervallo di frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione di intensità: 3
- Montaggio a incasso: sì
- Commutazione simultanea N-neutro: sì
- Livello di inquinamento: 2
- Equipaggiamenti aggiuntivi possibili: sì

- Larghezza in moduli: 4
- Grado di protezione (IP): IP20
- Prova di esplosione: no
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Curva di scatto: C
- Numero totale di poli: 4
- Numero di poli protetti: 4

Questo interruttore offre una protezione robusta e affidabile, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici. La sua capacità di commutazione simultanea del neutro e la sua compatibilità con attrezzature aggiuntive lo rendono versatile per diverse applicazioni.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	63
Curva	C
EAN	3245064036320
Produttore	LEGRAND
Gamma	Industrial
# Elementi	4
No. di poli	4P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 27 ottobre 2026