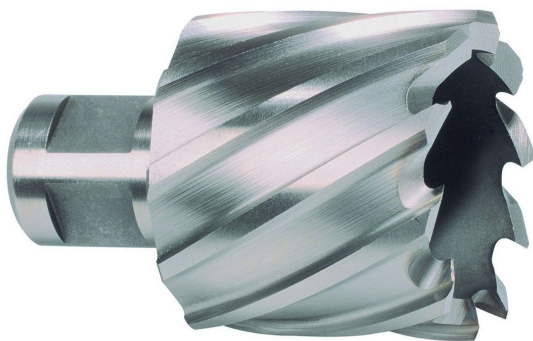


Ficha do produto

**Broca oca de cobalto HSS-CO
RUKO 5, Ø 26 mm, com encaixe
Weldon.**

Marca: Ruko

Referência: TUR 108226E

Broca oca de cobalto HSS-Co 5 Ruko-108226E (Ø 26 mm) com profundidade de 30 mm. Ideal para furadeiras de coluna e piso. Projetada para aços de alta liga, oferece maior resistência ao calor. Inclui estojo de plástico translúcido.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

broca oca Ruko-108226E foi projetada para oferecer desempenho excepcional na perfuração de aços de alta liga, como V2A e V4A. Com diâmetro de 26 mm e profundidade de 30 mm, esta ferramenta é ideal para uso em furadeiras de coluna com base magnética e furadeiras de bancada com conexão cônica Morse, utilizando os adaptadores 108 302 ou 108 303. Sua conexão direta com as furadeiras do tipo RUKO RS 10 garante uma integração simples e eficiente em seu equipamento de trabalho. A liga de cobalto utilizada em sua fabricação proporciona maior resistência ao calor, melhorando o desempenho em materiais de difícil perfuração, garantindo assim maior durabilidade e eficiência a cada uso.

- **Diâmetro:** 26 mm
- **Profundidade de corte:** 30 mm
- **Material:** Aço rápido com cobalto (5% de cobalto)
- **Afiação:** CBN
- **Compatibilidade:** Brocas de coluna com base magnética e brocas de bancada com cone Morse
- **Adaptadores necessários:** 108 302/108 303
- **Conexão direta:** Brocas tipo RUKO RS 10
- **Uso recomendado:** Aços de alta liga (V2A e V4A)
- **Resistência ao calor Resistência:** Alta, graças à liga de cobalto. **Apresentação:** Estojo de plástico translúcido com gancho.

Características

Alto	4,00
Ancho	4,00
EAN	4007140073303
Peso (kg)	0,1200

Profundidade	9,00
--------------	------

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026