


Ficha do produto

Driver Dali 20-42V CC 40W Sem Parpadeio Lifud

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-ADD040-1050-42

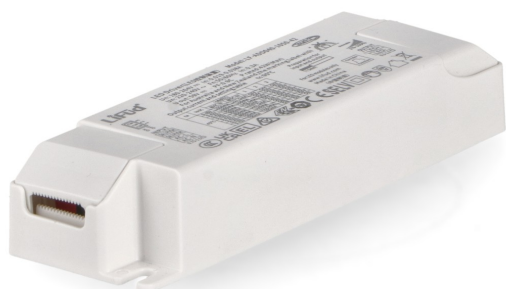

Driver Lifud Dali/ Push com saída regular de 9-42 V DC, potência máxima de 40 W, fator de potência 0,9. Compatível com sistemas Dali para controle de iluminação. Energia 220-240V AC, classe de isolamento elétrico II, proteção IP20. Temperatura de funcionamento de -30°C a +50°C. Inclui proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Driver Lifud Dali / Push com saída regulável de 9-42V DC, potência máxima de 42W, projetado para controlar iluminação LED com protocolo DALI. Compatível com sistemas de gestão de iluminação inteligente, permite regulação precisa e operação sem piscar. Ideal para aplicações comerciais e residenciais onde o controle remoto e a eficiência energética são necessárias.

Características técnicas

- Potência máxima: 42W
- Alimentação: 220-240V AC
- Output: 9-42V DC
- Intensidade de corrente: 700-1050 mA
- Regulável: Dali
- Temperatura de Trabalho: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Classe de isolamento elétrico: II
- Proteção contra sobreposição: 4 kV
- Proteção contra sobrecarga: Sim, sim.
- Proteção contra Curto-circuito: Sim, sim.
- Factor de Potência: 0,9
- Material: PC

- Dimensões: 142 x 46 x 28 mm
- Garantia: 5 anos

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Libre de halógenos	Sí
Potencia (W)	42W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	9-42V
Uso	Interior

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 8 de outubro de 2026