


Ficha do produto

Driver LED Lifud 42W 24-40V CC regulável 0-10V sem flicker

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-ABA040B-1050-42

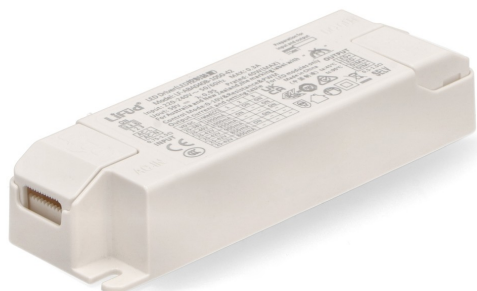

LED Lifud Driver de 42W com regulação 0-10V e saída DC de 24-40V. Projetado para corrente de 550-1050 mA, oferece proteção IP20 e funciona entre -30°C e +50°C. Inclui proteção contra sobre tensão de 4 kV e fator de potência 0,9, garantindo estabilidade operacional em instalações técnicas.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Condutor de alimentação Lifud concebido para sistemas de iluminação LED, oferecendo uma saída regulável por sinal 0-10V e tecnologia No Flicker para uma luz estável e sem parpadeios. Este dispositivo converte a corrente alternada de rede em corrente contínua, garantindo um funcionamento eficiente e seguro para as suas instalações.

Características técnicas

- Marca: Lifud
- Potência máxima: 42 W
- Alimentação: 100-240V AC, máximo 0,6 A
- Output: 24-40V DC
- Intensidade de corrente: 550-1050 mA
- Regulação: 0-10V
- Factor de potência: 0,9
- Proteção contra sobreposição: 4 kV
- Grau de protecção: IP20
- Temperatura de trabalho: -30°C a +50°C
- Material: PC
- Dimensões: 141,5 x 46 x 27,5 mm
- Garantia: 5 anos

A regulação 0-10V permite ajustar a intensidade luminosa de acordo com as necessidades do espaço. O seu fator de potência de 0,9 contribui para uma maior eficiência energética, enquanto a proteção IP20 é adequada para ambientes interiores secos. A ampla gama de temperaturas de trabalho garante estabilidade operacional em diversas condições climáticas.

Características

Alto	141,5 mm
Ancho	46 mm
Material	PC
Potencia (W)	42W
Profundidade	27,5 mm
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-240V

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 29 de outubro de 2026