


Ficha do produto

**Driver Lifud 220-240V CC 48W
1200mA**

Marca: Lifud

Referência: LEDME LF-GIF050YS1200H

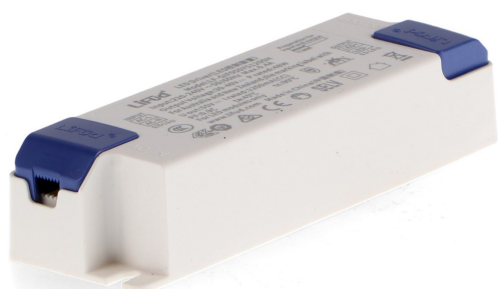

Driver Lifud com saída 27-42V CC, potência máxima de 48W, alimentação 220-240V CA. Projetado para operar em faixas de temperatura de -30°C a +50°C, com fator de potência 0,9. Classe de isolamento elétrico II, proteção IP20. Inclui proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Fabricado em material PC, dimensões 140x43x29 mm. Garantia de 5 anos.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Driver Lifud com saída 27-42V CC, potência máxima de 48W, projetado para funcionar com alimentação CA de 220-240V. Ideal para aplicações de iluminação LED que exigem uma saída estável sem piscar. Sua faixa de temperatura de operação de -30°C a +50°C permite uso em ambientes com variações térmicas extremas.

Características técnicas

- Alimentação: 220-240V CA
- Saída: 27-42V CC
- Corrente: 1200 mA
- Potência máxima: 48W
- Fator de potência: 0,9
- Temperatura de operação: -30°C ~ +50°C
- Proteção: IP20
- Classe de isolamento elétrico: II
- Proteção contra sobrecarga: Sim
- Proteção contra curto-circuito: Sim
- Proteção contra sobreaquecimento: Não
- Material: PC
- Dimensão: 140 x 43 x 29 mm

- Garantia: 5 anos

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Diámetro	140x43x29H mm
Potencia (W)	48W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	27-42V
Tipo de corriente	DC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 10 de outubro de 2026