Ficha del producto

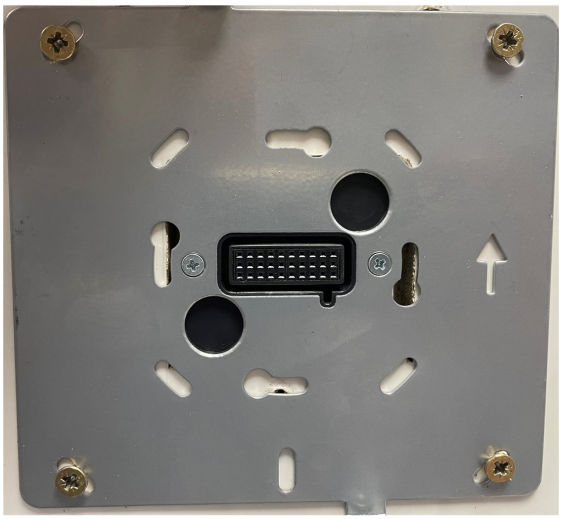

Conector vivo lynx 16A, 250V, 3 polos, IP44, material resistente a la intemperie

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1605

Título: CONECTOR VIVO LYNX **Descripción corta:** El Conector Vivo Lynx es un accesorio diseñado para facilitar la conexión de dispositivos de manera eficiente y segura. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo. Su diseño compacto permite una instalación sencilla en diversas aplicaciones. Ideal para quienes buscan una solución confiable para sus necesidades de conectividad. Compatible con múltiples sistemas, es una opción versátil para el hogar o la oficina.

Ver producto en web

Descripción

El Conector Vivo Lynx es una solución avanzada diseñada para garantizar una conexión eficiente y segura en diversas aplicaciones eléctricas. Su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran un rendimiento óptimo, incluso en condiciones exigentes. Este conector es ideal para su uso en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, proporcionando una interfaz confiable para la transmisión de energía y datos. Su diseño ergonómico facilita la instalación y el mantenimiento, lo que lo convierte en una opción preferida por profesionales del sector.

- **Tipo de conector:** Conector de alta eficiencia
- **Material:** Plástico resistente y conductores de cobre
- **Capacidad de corriente:** Hasta 16 A
- **Tensión nominal:** 250 V
- **Temperatura de operación:** -20°C a 60°C
- **Dimensiones:** Compacto y ligero para fácil manejo
- **Certificaciones:** Cumple con normativas internacionales de seguridad
- **Instalación:** Conexión rápida y sin herramientas
- **Aplicaciones:** Ideal para uso en sistemas eléctricos y de datos
- **Durabilidad:** Resistente a impactos y condiciones ambientales adversas

Características

Alto	13,5
Ancho	3,6
EAN	8424299016054
Profundidad	15,5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 24 de noviembre de 2026