
Ficha del producto

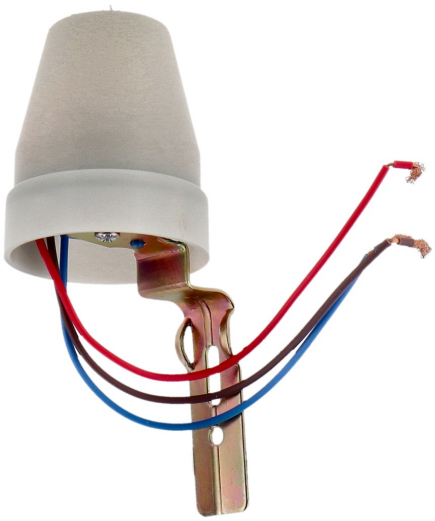

Sensor de Luz Crepuscular M LEDME 10A IP44

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM9114

El sensor de luz crepuscular Hear de la marca M LEDME es un dispositivo electrónico para control automático de iluminación con alimentación de 220-240V ac y capacidad de corriente de 10A.

Ver producto en web

Descripción

El Sensor de Luz Crepuscular Hear de la marca M LEDME es un dispositivo electrónico diseñado para detectar automáticamente los niveles de iluminación ambiental y activar o desactivar cargas eléctricas según sea necesario.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia Máxima: 2200 W
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +40°C
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP44
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 220-240v ac
- Intensidad De Corriente: 10A
- Instalación: Superficie
- Dimensión: 60X70H mm
- Material: PC
- Encendido De Nivel De Luz: 10-100 LUX (ON) / 40-250 LUX (OFF)
- Garantía: 3 años

Dado su rango de sensibilidad ajustable y su robusta protección contra salpicaduras, este sensor es adecuado para automatizar la iluminación en exteriores o zonas semi-cubiertas donde las condiciones

climáticas moderadas puedan presentarse.

La instalación se realiza mediante montaje superficial sobre una pared o estructura sólida, siguiendo las normas eléctricas vigentes para conexiones de 220-240v ac y corrientes hasta 10A.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Corriente nominal (A)	10A
EAN	8435579791141
Potencia (W)	2200 W
Protección	IP44
Tipo de instalación	Superficie
Vida estimada (h)	30000
Uso	Exterior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 6 de noviembre de 2026