


Fiche produit

Bouton inverseur double Niloé Step 6A 250V

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 864012B

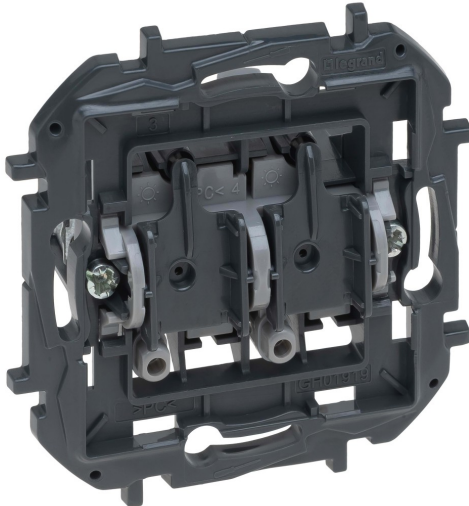

Pulseur d'investissement double Niloé Step avec mécanisme de balancier et quatre pôles. Il offre deux contacts d'investissement pour les applications d'éclairage ou de contrôle. Il fonctionne à 250 V et 6 A, avec montage encastré et connexion par pinceau. Fabriqué en thermoplastique sans halogène, il répond IP20 et IK04.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le double interrupteur investisseur Niloé Step est un élément de contrôle de base conçu pour gérer des fonctions telles que l'éclairage, l'ouverture des portes, les sonnettes ou les minuteurs au moyen d'un mécanisme de balancier. Ce dispositif nécessite l'incorporation d'une touche et d'une plaque pour son fonctionnement complet.

Caractéristiques techniques

- Fonctionnement par balancier avec 2 contacts d'investissement et 2 oscillateurs.
- Configuration de 4 pôles avec tension nominale de 250 V et courant assigné de 6 A.
- Connexion par prise de prise et montage en plâtre.
- Boîtier thermoplastique sans halogène, avec degré de protection IP20 et résistance à l'impact IK04.
- Dimensions de 75,8 mm de largeur et de hauteur, 35 mm de profondeur et 31 mm de profondeur minimale de boîte.

Ce mécanisme offre une solution polyvalente pour le contrôle des circuits électriques dans les installations résidentielles ou commerciales. Sa conception compacte et ses matériaux sûrs facilitent l'intégration sur des panneaux ou des murs, garantissant une exploitation fiable et durable dans le temps.

Caractéristiques

Courant nominal (A)	6
EAN	8499217402790
Fabricant	LEGRAND
Long	75,8 mm
Sans halogène	Oui
Matériel	Termoplástico
Mesures	75,8 mm x 75,8 mm x 35 mm
Poids (kg)	0,05 kg
Profondeur	35 mm
Protection	IP20
Tension nominale	250
Série	Legrand Niloé Step

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 28 octobre 2026