


Fiche produit

Projecteur LED rail linéaire Dhin noir 24W 6000K

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM3126

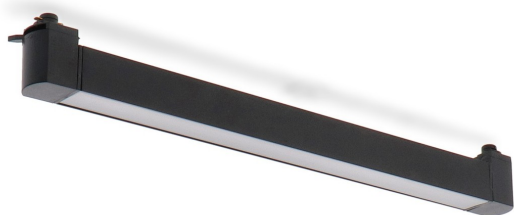

Projecteur LED pour rail linéaire Dhin de 24W monophasé, avec source Sanan et 2000 lumens. Efficacité de 83 lm/W, angle de 120° et durée de vie de 25 000 heures. Protection IP20, alimentation 170-265V AC, dimensions 490x35 mm, matériau aluminium et PC, IRC 80, facteur de puissance 0.95 et garantie de 3 ans.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Projecteur LED pour rail linéaire de la marque LEDME, conçu pour offrir un éclairage efficace et uniforme dans les espaces intérieurs. Ce modèle monophasé de 24W intègre une source lumineuse Sanan qui garantit des performances stables et une durée de vie prolongée, optimisant la consommation énergétique sans compromettre la qualité de la lumière émise.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 24 W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 2000 lumens
- Efficacité : 83 lm/W
- Angle d'ouverture : 120°
- Durée de vie : 25 000 heures
- Protection : IP20
- Alimentation : 170-265V AC
- Dimensions : 490 x 35 mm
- Matériau : Aluminium et PC
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Facteur de puissance : 0.95
- Température de couleur : 3000K, 4500K ou 6000K
- Garantie : 3 ans

L'ouverture large de 120° permet une distribution homogène de la lumière, tandis que la structure en aluminium et polycarbonate assure une dissipation thermique adéquate. La disponibilité en trois températures de couleur facilite l'adaptation à différentes ambiances lumineuses, et son facteur de puissance élevé contribue à une meilleure efficacité dans le circuit électrique.

Caractéristiques

Angle d'ouverture	120°
Couleur	Negre
Cri (Ra)	80
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2000 lm
Matériel	Aluminio y PC
Puissance (W)	24 W
Protection	IP20
Température de couleur	6000K
Durée de vie estimée (h)	25.000
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 16 octobre 2026