


Scheda prodotto

ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 4826

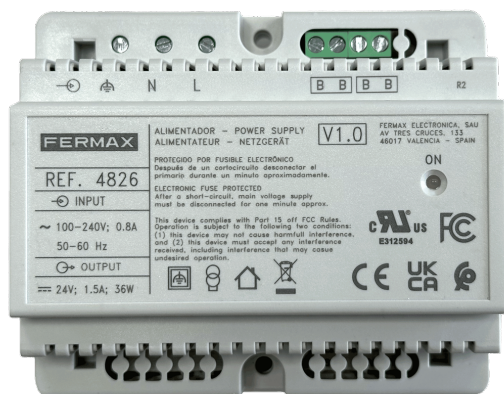

Se emplea para alimentar principalmente pequeñas instalaciones de unifamiliares y bifamiliares de audio y vídeo (kits) DUOX PLUS de Fermax. Construida en material autoextinguible VO. Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión. Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos. Incluye 1 led: - Led ON parpadeando indica cortocircuito. No dispone de conexiones PREV

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Dimensiones DIN-6: 90 x 105 x 60 mm Voltaje de entrada: 110-240 Vac Frecuencia de entrada: 50-60 Hz Voltaje de salida: 24 Vcc $\pm 10\%$ Corriente de salida: 1,5 A Eficiencia a carga máxima $\geq 87\%$ (para la entrada 230V) Protección de entrada: Fusible NTC y 2.5A Protección de salida: Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito Temperatura de trabajo -5 ~ +45 °C Humedad máxima (sin condensación) 95%

Caratteristiche

Alta	6,5
Larghezza	11,3
EAN	8424299048260
Profondità	9,6

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 17 settembre 2026