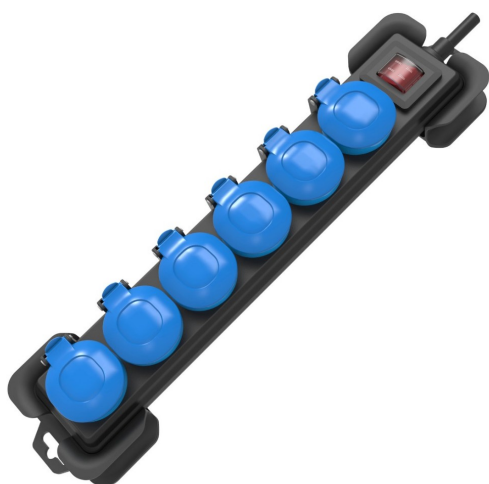


Ficha do produto

**Base de tomadas Onlex 6
tomadas IP54 com interruptor e
cabo 1,5m**

Marca: ALFA

Referência: ALFA 26707

Base de enchufes Onlex de 6 tomas com interruptor luminoso integrado e cabo de PVC isolado de 1,5 m. Protegido ao nível IP54 contra poeira e umidade ocasional, inclui uma ligação de terra e uma tampa de segurança dobrável com fechamento automático. Operado a 250V e 16A, garante uma distribuição elétrica segura em obras, oficinas ou residências.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

A base de conectores Onlex 6 tomas é um distribuidor elétrico compacto projetado para oferecer vários pontos de conexão seguros em espaços reduzidos, garantindo uma distribuição eficiente de energia por meio de tomas certificadas com conexão à terra.

Características técnicas

- Potência máxima: 250V / 16A por tomada
- Nível de proteção IP54 contra poeira e humidade
- Cableado incluído de 1,5 m em PVC isolado
- Interruptor luminoso integrado ON/OFF
- Capa de segurança dobrável com fechamento automático
- Proteção infantil integrada nas tomas
- Materiais de carcaça: plástico técnico preto resistente

A sua versatilidade permite aplicações críticas em obras de construção, oficinas industriais e ambientes domésticos onde se requer mobilidade elétrica sem comprometer a segurança do usuário. A distribuição de energia é ideal para ferramentas elétricas ou equipamentos que exigem múltiplas conexões simultâneas.

A instalação é simples: conectar o cablagem principal à entrada designada e fixar a base na superfície desejada. O interruptor central controla simultaneamente todas as tomadas, facilitando a apagão geral quando não é necessária energia, otimizando o consumo de eletricidade em qualquer ambiente operacional.

Características

Corriente nominal (A)	16
Cor	Preto
EAN	8425160267070
Largo	1,5 m
Material	Plástico
Peso (kg)	0.728
Potencia (W)	3680
Potencia máxima (W)	250
Protección	IP54

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 29 de outubro de 2026