


Ficha do produto

**Disjuntor magnético 4P 63A
curva C 6000A**

Marca: LEGRAND

Referência: LEGRAND 403632

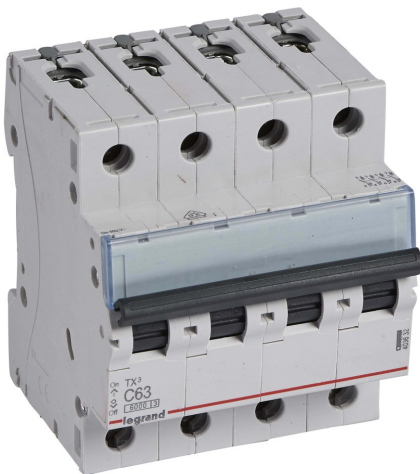

Disjuntor magnético de 4 polos com corrente nominal de 63 A e curva de disparo C. Protege instalações contra sobrecargas e curtos-circuitos, com capacidade de corte de 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V. Projetado para instalação embutida, ocupa 4 módulos e oferece uma profundidade de construção de 44 mm.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O MCB TX³ de 6000A é um disjuntor magnético de 4 polos projetado para proteger instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Além disso, permite o controle e o isolamento da instalação. Seu design compacto e características técnicas o tornam adequado para aplicações industriais e comerciais onde é necessária uma proteção confiável e eficiente.

Características técnicas

- Corrente nominal: 63 A
- Tensão nominal: 400 V CA
- Tensão nominal de isolamento: 500 V
- Índice de impulso máximo de tensão Uimp: 4 kV
- Capacidade de corte conforme EN 60898 a 230V: 10 kA
- Capacidade de corte conforme EN 60898 a 400V: 6 kA
- Capacidade de corte conforme EN 60947-2 a 230V: 10 kA
- Capacidade de corte conforme EN 60947-2 a 400V: 6 kA
- Intervalo de frequência: 50...60 Hz
- Classe de limitação de corrente: 3
- Instalação embutida: sim
- Comutação simultânea N-neutro: sim
- Nível de poluição: 2
- Equipamentos adicionais possíveis: sim

- Largura em módulos: 4
- Grau de proteção (IP): IP20
- Prova de explosão: não
- Profundidade de construção: 44 mm
- Curva de disparo: C
- Número total de polos: 4
- Número de polos protegidos: 4

Este disjuntor oferece uma proteção robusta e confiável, garantindo a segurança das instalações elétricas. Sua capacidade de comutação simultânea do neutro e sua compatibilidade com equipamentos adicionais o tornam versátil para diversas aplicações.

Características

Corriente nominal (A)	63
Curva de disparo	C
EAN	3245064036320
Gama	Industrial
Nº de elementos	4
Nº de polos	4P
Profundidade	44 mm
Protección	IP20
Tensión nominal	400

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 25 de outubro de 2026