


Produktblatt

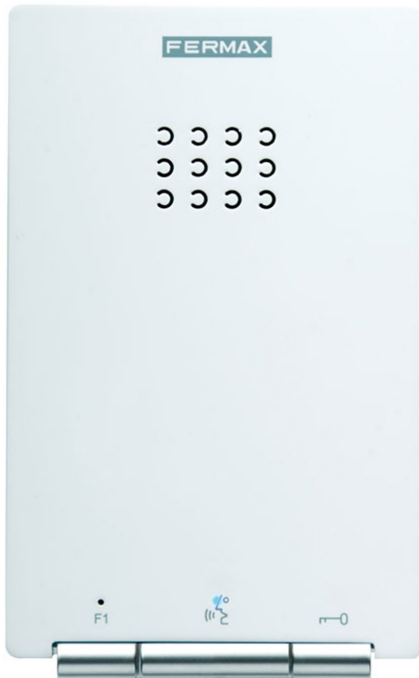

TELEFONO iLOFT LYNX

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 1645

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. Permite la comunicación en modo manos libres. Un nuevo concepto de teléfono para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida, sencillo y funcional que aúna calidad y diseño. Dispositivo que, funcionando con tecnología Full IP, desarrolla un alto rendimiento y capacidad de procesamiento electrónico, constituyéndose como complemento perfecto para los proyectos inmobiliarios más ambiciosos. Líneas puras. Una silueta suspendida en la pared, apenas dibujada: es iLoft, el teléfono de FERMAX más innovador. Compacto. Un equipo de aspecto extraplano, en el que la calidad y el cuidado de sus materiales, y la simplicidad de sus líneas, se unen para ofrecer un diseño arquitectónico, minimalista y sutil. Está fabricado en plástico ABS de alto impacto y cuenta con un acabado espejo pulido para su fácil limpieza. De instalación mural y fácil fijación. Sistema Lynx. Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos residenciales. Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de portero y videoportero. Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y posibilidades: 1. COMUNICACIÓN. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los residentes, garantizando su privacidad. 2. SEGURIDAD. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la protección y seguridad de cada familia. 3. CONFORT. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema y su automatización de acuerdo con las necesidades específicas de cada residente. **INSTALACIÓN FÁCIL Y SENCILLA CON LA MÁXIMA ROBUSTEZ:** - La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica su instalación. - Lynx puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y

emplear cable estructural (SCS) y equipos de red estándar. - La arquitectura SIP punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un servidor central. - Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo. CAPACIDAD TÉCNICA SIN LÍMITES: - Un número virtualmente ilimitado de monitores/teléfonos se puede gestionar con una sola instalación Lynx. - Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación. - Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos. El sistema Lynx marca las diferencias respecto a los sistemas más avanzados.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

- Atornillable en superficie. - Dispone de un conector RJ-45 que se usa tanto para conexión a la red Lynx como para recibir la alimentación por PoE. - Para la instalación sólo será necesario disponer del cable UTP desde el switch hasta el lugar donde se va a instalar el teléfono iLOFT Lynx. En ambos extremos del cable debe haber preinstalado conectores RJ45 macho, sin protección en el conector. - Botón para activar/desactivar el audio. - Botón de abrepuertas y llamada a conserje. - Dispone de 1 pulsador para funciones adicionales. - 5 melodías de llamada seleccionables. - Control de volumen secuencial. - Funcionamiento manos libres, una vez activado el canal placa de calle-vivienda, la comunicación es simultánea. - 3 leds de señalización: * Azul: llamando/en comunicación. * Verde: función apertura de puerta / apertura automática activada. * Rojo: función no molestar – volumen off - Comunicación privada. Secreto de conversación. Tiempo máximo de conversación: 90 segundos con placa y EGR (conserjería) y 300 segundos si es un monitor o un teléfono. - Dispone de 1 pulsador para funciones adicionales. - Dimensiones: 146 (alto) x 90 (ancho) x 20 (profundo) mm - Consumo: * en reposo: 28 mA. * sonando / conversación: 40 mA

Eigenschaften

Hoch	15
Breite	9,5
EAN	8424299016450
Tiefe	3,3
Referenz	FERMAX 1645

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 10. Oktober 2026