


Ficha del producto

Transformador de corriente POWERLOGIC 800 A clase 0.5 IP20 compacto y tropicalizado

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSECT5DA080

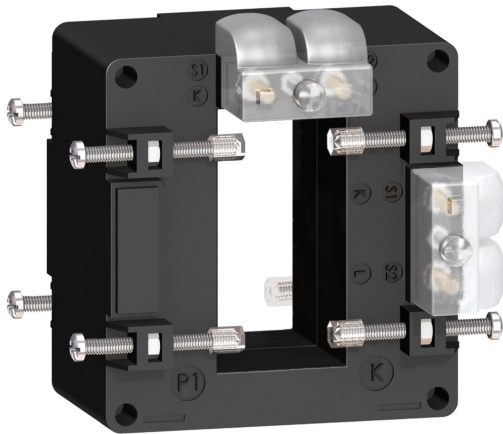

Los transformadores de corriente IEC de núcleo sólido están diseñados para aplicaciones diversas, ofreciendo un tamaño compacto que se adapta a conductores de diferentes dimensiones. Su clasificación tropicalizada permite un rendimiento óptimo en condiciones ambientales adversas, garantizando una alta precisión y múltiples opciones de montaje para facilitar su instalación.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El transformador de corriente IEC de núcleo sólido es una solución versátil diseñada para aplicaciones en media tensión. Su tamaño compacto permite su instalación en conductores de diferentes dimensiones, lo que facilita su integración en diversos sistemas eléctricos. Este dispositivo está tropicalizado, lo que lo hace adecuado para operar en condiciones ambientales adversas, garantizando un rendimiento confiable en entornos hostiles.

- Corriente nominal: 800 A
- Corriente del secundario: 5 A
- Clase de precisión: Clase 0.5 en 12 VA y Clase 1 en 15 VA
- Relación de transformación: 800/5
- Tensión nominal de operación:
- Tensión nominal de aislamiento: 3 kV
- Corriente térmica convencional del aire: 48 kA
- Grado de protección: IP20
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25 a 60 °C
- Humedad relativa: 0 a 95 %
- Modo de montaje: Tornillo de bloqueo aislado
- Certificaciones: EAC, CE

Características

Corriente nominal (A)	800
EAN	3303431123667
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026