


Ficha del producto

Transformador de corriente POWERLOGIC 1250A clase 0.5 compacto y tropicalizado IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSECT5DA125

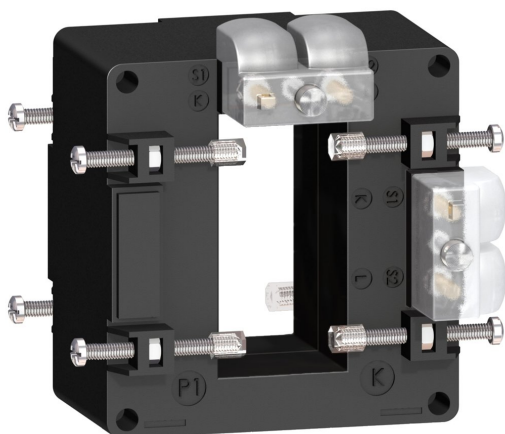

Transformador de corriente IEC de núcleo sólido, diseñado para aplicaciones diversas con una corriente nominal de 1250 A y clase de precisión 0.5. Su tamaño compacto se adapta a diferentes conductores y su clasificación tropicalizada lo hace ideal para condiciones ambientales extremas, ofreciendo múltiples opciones de terminal secundaria para montaje.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El transformador de corriente de clase 0.5, con una capacidad nominal de 1250 A, está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones industriales. Su núcleo sólido y su clasificación tropicalizada lo hacen adecuado para operar en condiciones ambientales extremas, garantizando una alta precisión y fiabilidad en la medición de corriente.

- Clase de precisión: 0.5 en 15 VA y clase 1 en 20 VA
- Corriente del secundario: 5 A
- Corriente térmica convencional del aire: 60 kA
- Corriente nominal dinámica: 2.5 lth
- Tensión nominal de operación:
- Tensión nominal de aislamiento: 3 kV
- Modo de montaje: Tornillo de bloqueo aislado
- Grado de protección: IP20
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25 a 50 °C
- Humedad relativa: 0 a 95 %

Características

Corriente nominal (A)	1250
EAN	3303431123698
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026