


Ficha del producto

**Driver Lifud 220-240V DC 48W
1200mA**

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-GIF050YS1200H

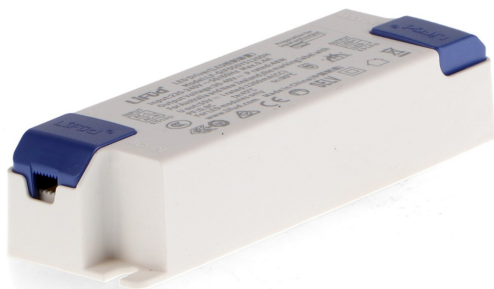

Driver Lifud con salida 27-42V DC, potencia máxima 48W, alimentación 220-240V AC. Diseñado para operar en rangos de temperatura de -30°C a +50°C, con factor de potencia 0.9. Clase de aislamiento eléctrico II, protección IP20. Incluye protección contra sobrecarga y cortocircuito. Fabricado en material PC, dimensiones 140x43x29 mm. Garantía de 5 años.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver Lifud con salida 27-42V DC, potencia máxima de 48W, diseñado para funcionar con alimentación AC de 220-240V. Ideal para aplicaciones de iluminación LED que requieren una salida estable sin parpadeo. Su rango de temperatura de trabajo de -30°C a +50°C permite uso en entornos con variaciones térmicas extremas.

Características técnicas

- Alimentación: 220-240V AC
- Salida: 27-42V DC
- Intensidad de corriente: 1200 mA
- Potencia máxima: 48W
- Factor de potencia: 0.9
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Protección contra sobrecarga: Sí
- Protección contra cortocircuito: Sí
- Protección contra sobrecalentamiento: No
- Material: PC
- Dimensión: 140 x 43 x 29 mm

- Garantía: 5 años

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Diámetro	140x43x29H mm
Potencia (W)	48W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	27-42V
Tipo de corriente	DC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026