


Ficha del producto

Magnetotérmico 1P+N 16A Curva C 2 Módulos

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 449926

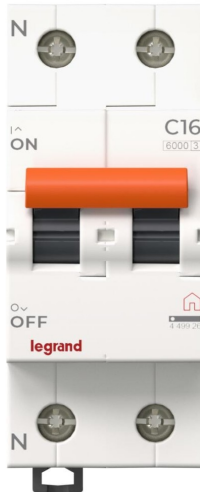

Interruptor magnetotérmico de 1P+N con 2 módulos, diseñado para proteger instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Opera a 230V~ con corriente asignada de 16A y curva de disparo C. Ofrece un poder de corte de 6 kA según EN 60898, tensión de aislamiento de 500V y profundidad constructiva de 44 mm.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor magnetotérmico de 1 polo + neutro diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la línea. Su estructura compacta de 2 módulos facilita la integración en cuadros eléctricos estándar.

Características técnicas

- Corriente asignada: 16 A
- Tensión nominal: 230 V CA
- Curva de disparo: C
- Poder de corte: 6 kA según EN 60898
- Tensión de aislamiento nominal (Ui): 500 V
- Índice de impulso máximo (Uimp): 4 kV
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Sección de conexión: 1.5...25 mm² (multiconductor) y 1.5...35 mm² (rígido)
- Conmutación simultánea del neutro: Sí
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Nivel de polución: 2
- Categoría de sobretensión: 3
- Pérdida de potencia: 3.5 W

- Profundidad constructiva: 44 mm
- Instalación a ras: Sí

Este dispositivo ofrece una respuesta fiable ante fallos eléctricos gracias a su curva de disparo C y su capacidad de corte de 6 kA. La conmutación simultánea del neutro garantiza un aislamiento seguro de la instalación. Su diseño de 2 módulos optimiza el espacio en el tablero sin comprometer la protección de la línea.

Características

Tensión de aislamiento	500V
Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3414972963442
Largo	44 mm
Tensión nominal	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 24 de octubre de 2026