


Fiche produit

Disjoncteur différentiel 2P 40A 30mA AC rail DIN

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 432057

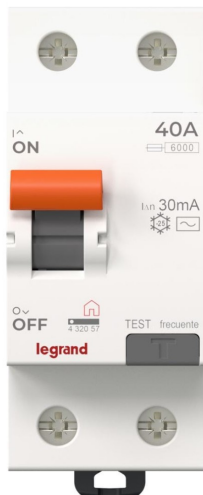

Disjoncteur différentiel magnétique 2 pôles pour 230 V et 40 A, avec une sensibilité de 30 mA type AC. Montage sur rail DIN, capacité de coupure de 10 kA et protection IP20. Conçu pour détecter les courants de fuite et prévenir les chocs électriques ou les incendies dans les installations résidentielles et commerciales.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Disjoncteur différentiel 2 pôles conçu pour protéger les personnes contre les contacts directs et indirects et réduire le risque d'incendie dû aux courants de défaut à la terre. Fonctionne avec du courant alternatif et offre une réponse fiable aux fuites électriques dans les installations de 230 V.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 2
- Tension nominale : 230 V CA
- Courant assigné : 40 A
- Sensibilité de déclenchement : 30 mA (0,03 A)
- Type de courant de fuite : CA
- Capacité de coupure des courts-circuits (Icw) : 10 kA
- Résistance aux surintensités : 0,25 kA
- Indice d'impulsion maximale de tension (Uimp) : 4 kV
- Tension d'isolation nominale (Ui) : 250 V
- Fréquence : 50 Hz
- Degré de protection : IP20
- Largeur : 2 modules
- Profondeur : 44 mm
- Température de fonctionnement : -25...60 °C
- Section des conducteurs : 0,75...35 mm² (multiplex) / 0,75...50 mm² (rigide)

- Système de verrouillage par cadenas : Oui
- Couleur : Blanc

Cet appareil se monte sur rail DIN et permet la connexion de conducteurs de différentes sections. Sa conception compacte et l'option de verrouillage par cadenas facilitent la gestion sécurisée de l'installation électrique.

Caractéristiques

Fréquence	50
Courant nominal (A)	40
Couleur	Blanc
Sensibilité	30 mA
Courbe	C
EAN	3414973151138
Fabricant	LEGRAND
Mesures	2 módulos
Pas de. des pôles	2P
Profondeur	44 mm
Protection	IP20
La section du câble	35 mm²
Tension nominale	230
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 30 octobre 2026