


Scheda prodotto

MONITOR SMILE 7" VDS BASIC NEGRO

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 6557

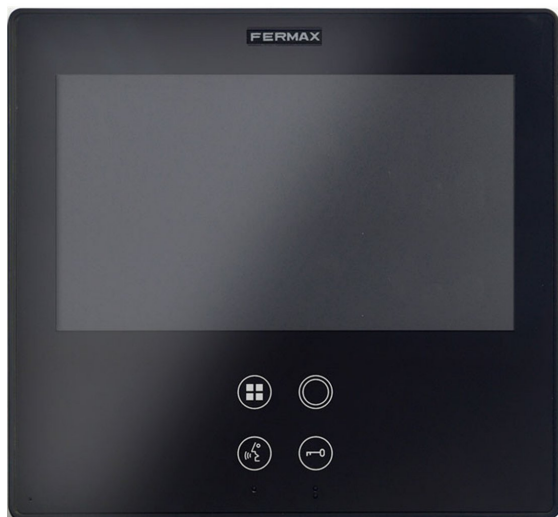

Monitor Smile. Negro. Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 7". Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS. - En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado Audio: bus de 3 hilos. Video: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. El monitor SMILE es la opción perfecta para integrarse en las viviendas más modernas y actuales gracias a su diseño compacto y de forma esencial que transmite un estilo fresco y elegante a la vez. Universal. SMILE reduce y estiliza sus componentes, permitiendo al usuario disfrutar de la simplicidad máxima: un terminal con superficie plana, esquinas redondeadas y perfil extraplano. Fabricado en plástico ABS de alto impacto, su parte frontal se recubre con una lámina transparente de metacrilato con alta protección ultravioleta. El teclado capacitivo hace más sutil y agradable su uso para recorrer un menú OSD intuitivo y con multitud de funcionalidades. La pantalla del monitor SMILE se convierte en el interfaz ideal para el usuario. Gracias a su menú OSD, permite navegar a través de la pantalla por medio de iconos gráficos de interpretación intuitiva, sacándole el máximo rendimiento a las funcionalidades

del monitor.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Funcionamiento manos libres total, una vez activado el canal placa de calle-vivienda, la comunicación es simultánea. Consumo: - en reposo: 33 mA - activo: 750mA

Caratteristiche

Alta	4,7
Larghezza	20,8
EAN	8424299065571
Profondità	22

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 30 ottobre 2026