


Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
1P+N 6A curva C 230V 2 moduli**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403584

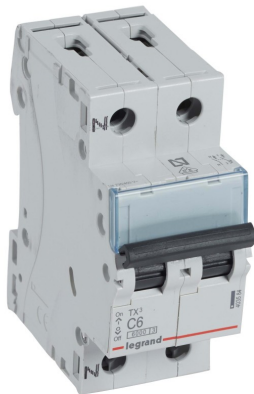

Interruttore magnetotermico da 1P+N con corrente nominale di 6 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potenza di taglio di 6 kA secondo EN 60898. Occupa 2 moduli in larghezza e presenta una profondità costruttiva di 44 mm, permettendone l'installazione a filo su quadri elettrici standard.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico 1P+N progettato per la protezione di impianti elettrici da sovraccarico e cortocircuito. Consente inoltre il controllo e l'isolamento della linea. Il suo design compatto occupa 2 moduli ed è pensato per l'installazione a raso.

Caratteristiche tecniche

- Corrente assegnata: 6 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di tiro: C
- Potenza di taglio: 6 kA (secondo EN 60898 e EN 60947-2)
- Tensione di isolamento nominale (Ui): 500 V
- Indice di impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione dell'intensità: 3
- Numero di poli: 2 (1 protetto + N)
- Commutazione simultanea del neutro: sì
- Grado di protezione: IP20
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Livello di inquinamento: 2

Questo dispositivo offre una risposta affidabile ai guasti elettrici grazie alla sua curva C e alla sua capacità di taglio di 6 kA. La commutazione simultanea del neutro migliora la sicurezza durante la manutenzione o lo spegnimento dell'impianto.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	C
EAN	3245064035842
Produttore	LEGRAND
No. di poli	1P+N
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026