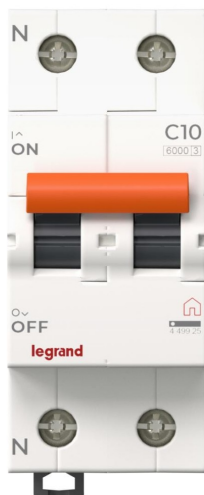


Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
1P+N 10A curva C 230V 2
moduli**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449925

Interruttore magnetotermico 1P+N da 10 A con curva C per 230 V. Protegge da sovraccarichi e cortocircuiti con potere di interruzione di 6 kA. Occupa 2 moduli, accetta conduttori da 1,5 a 25 mm² e commuta simultaneamente il neutro. Conforme alla norma EN 60898, con isolamento di 500 V e indice di impulso di 4 kV. Installazione a filo, IP20, temperatura operativa da -25 a 70 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 1 polo protetto più neutro, progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette anche il controllo e l'isolamento manuale della linea.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 10 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Potere di interruzione: 6 kA (secondo EN 60898)
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento conduttori: 1,5...25 mm² (multi) / 1,5...35 mm² (rigido)
- Commutazione simultanea del neutro: sì
- Classe di limitazione della corrente: 3
- Categoria di sovratensione: 3

Questo dispositivo offre una risposta rapida ai guasti elettrici grazie alla sua curva C e all'alto potere di interruzione. Il suo design compatto da 2 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, mentre la commutazione simultanea del neutro garantisce un isolamento sicuro dell'impianto.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
Curva	C
EAN	3414972963411
Produttore	LEGRAND
# Elementi	1
No. di poli	1P+N
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 1 novembre 2026