


Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico 1P+N 20A curva C 2 moduli 230V

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449927

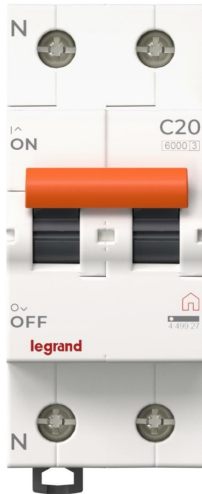

Interruttore magnetotermico 1P+N da 2 moduli, progettato per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Funziona a 230 V~ con corrente nominale di 20 A e curva di scatto C. Offre una capacità di interruzione di 6 kA secondo EN 60898, tensione di isolamento di 500 V e impulso di 4 kV.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico 1P+N progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette inoltre il controllo e l'isolamento della linea, offrendo una soluzione compatta e affidabile per quadri di distribuzione.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 20 A
- Tensione nominale: 230 V AC
- Curva di scatto: C
- Capacità di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento dei conduttori: 1.5...25 mm² (multi) e 1.5...35 mm² (rigido)
- Classe di limitazione della corrente: 3
- Categoria di sovratensione: 3

Questo dispositivo garantisce una risposta rapida ai guasti elettrici, proteggendo gli apparecchi collegati. Il suo design modulare facilita l'integrazione in quadri standard, ottimizzando lo spazio

disponibile nell'impianto.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	20
Curva	C
EAN	3414972963473
Produttore	LEGRAND
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 27 ottobre 2026