
Ficha do produto

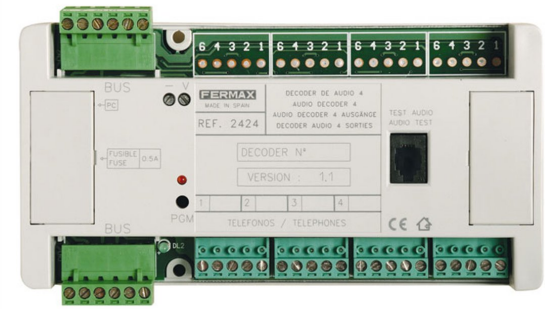

DECODER AUDIO MDS 4 SALIDAS

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 2424

Sistema MDS Digital: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar edificios y comunidades de viviendas sin límite de tamaño y capaz de integrar todos los servicios de la comunidad: Portero electrónico y Videoportero. Intercomunicación entre accesos. Control de accesos. Seguridad centralizada y automatización Requiere Unidad/es Central/es para gestionar la instalación (Capacidad por U.C.:9999 viviendas, 32 accesos/conserjerías. Se pueden enlazar hasta 63 U.C.). Pueden ser tanto entradas generales como bloques interiores. Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de aisladores. La comunicación vivienda-placa es privada. Cableado Audio: bus de 6 hilos Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación. Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos). Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Decoders de Audio 4 y 8 salidas: Utilizados en instalaciones MDS. Permiten conectar hasta 4/8 teléfonos y/o monitores. Son los encargados de encaminar y transmitir el audio procendente de una placa de calle hasta el terminal de vivienda correspondiente y viceversa. Cada una de las salidas de los decoder se programan con una dirección MDS de 4 dígitos. Esta dirección identifica al terminal de vivienda conectado a cada salida, diferenciándolo del resto de terminales de la instalación. Al realizar una llamada desde una placa de calle, se genera la dirección MDS correspondiente a la vivienda marcada, de forma que sólo el decoder que disponga de una salida programada con la dirección MDS generada establecerá comunicación entre placa y vivienda. Los teléfonos/monitores conectados a un decoder disponen de privacidad de las comunicaciones de audio con respecto al resto de terminales.

Ver produto na web

Descrição

Dimensiones DIN 10: 175x 90 x60 mm Alimentación del sistema: Audio: 12 Vdc Video: 18 Vdc

Características

Alto	6,5
Ancho	18,1
EAN	8424299024240
Profundidade	9,6

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 6 de novembro de 2026